

# KETOS 56/2E

KETOS - пылесос для сухой и влажной уборки выполненный из нержавеющей стали с баком 55 литров. Входящие в серию высокопроизводительные двигатели нагнетают давление 300 мбар при скорости воздушного потока 70 литров в секунду.

## Сферы применения

Идеально подходит для применения в строительстве, на промышленных объектах и в индустрии общественного питания.

KETOS - это невероятно производительный, современный профессиональный пылесос премиум класса.

Его последовательно подключенные двигатели создают своего рода эффект турбонаддува, который запускает интенсивный спектр мощности.

Несмотря на повышение использования электричества, KETOS удовлетворяет постоянно растущим требованиям экологической безопасности и снижает уровень шума до 76 дБ (А) при работе на полную мощность.

KETOS - это устойчивая и эффективная работа с использованием передовых технологий. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать режим "Эконом" или "Турбо". В новую линейку продуктов была интегрирована надежная, запатентованное устройство разделения воды "Циклон", что обеспечивает оптимальное потребление воды. Более того в заднюю часть корпуса встроена функция воздухоудовного аппарата, которая активируется простым присоединением вакуумного шланга. К числу других характеристик относится большое место для хранения шнура с фиксацией, дополнительный воздухоудовный шланг, легко снимаемый фильтр для мелкодисперсной пыли EPA 12.

Для того, чтобы опустошить бак, достаточно просто опрокинуть его, либо использовать сливной шланг.



Для опустошения бака можно использовать функцию опрокидывания, либо сливной шланг



Место для хранения шнура с фиксацией



KETOS N 56/2 E оснащен легко снимаемым фильтром для мелкодисперсной пыли EPA12. Арт. № 112.101



Переключатель режимов «Эконом» и «Турбо» расположенный на передней части корпуса



Электропроводящий шланг обеспечивает оптимальную разрядку через заземленный корпус.

**Аксессуары:**  
Антистатический всасывающий шланг 3 м в сборе. Арт. № 102.116

## Технические характеристики

Напряжение	220-240V / 50 Hz
Максимальная мощность	2600 W
Количество турбин	2
Уровень звукового давления	76 дБ(А)
Скорость воздушного потока	2 x 70 л/сек.
Нагнетаемое давление	300 мбар
Материал бака	нержавеющая сталь
Объем бака	55 л
Длина силового кабеля	10 м
Длина шланга	3 м
Диаметр шланга	38 мм
Диаметр всасывающей трубки	38 мм
Снаряженная масса	21 кг
Размеры (Д x Ш x В)	47 x 54x 90 см




Металлическая насадка для сбора жидкой грязи 450 мм. Арт. № 102.051

## Особенности

- Чрезвычайно высокая производительность
- Два режима: «Эконом» и «Турбо»
- Низкий уровень шума, всего 76 дБ(А)
- Прочное шасси с поворотными прорезиненными колесами
- Полное разделение всасываемого и обработанного воздуха
- Место для хранения аксессуаров на задней стенке корпуса
- Опустошение бака с помощью функции опрокидывания или сливного шланга
- Бак, транспортировочная ручка и телескопическая трубка выполнены из нержавеющей стали
- Устройство сепарации воды «Циклон»
- Место для хранения шнура с фиксацией
- Функция воздухоудовного аппарата
- Регулировка мощности

Из-за формы впускного патрубка, образующийся туман направляется к внутренней стенке бака. Больше нет необходимости в дополнительных фильтрах. Система работает даже при образовании плотной пены. Расположенные сбоку воздухозаборники охлаждения обеспечивают постоянное разделение охлаждающего и обрабатываемого воздуха.

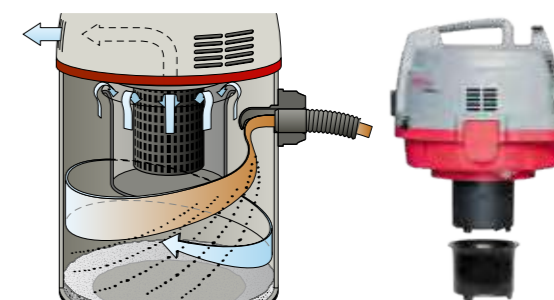

Запатентованная система сепарации воды с устройством «Циклон». Арт. № 109.057



Фильтр для мелкодисперсной пыли EPA12. Арт. № 109.058



Устройство «Циклон». Арт. № 109.057

	Арт. №
<b>KETOS N 56/2 E</b>	112.001
Включает 2 трубки из нержавеющей стали $\varnothing$ 38 мм, всасывающий шланг в сборе 3 м, щелевую насадку, мебельную насадку, насадку для твердого пола 450 мм, насадку для сбора жидкой грязи 450 мм, фильтр для мелкодисперсной пыли EPA 12, текстильный мешок, устройство «Циклон», кабель питания черный 10 м.	
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	
Трубка из нержавеющей стали (1 шт.)	102.018
Шланг всасывающий в сборе 3 м	102.013
Шланг всасывания в сборе, 15 м	102.032
Шланг всасывания, антистатический, 3 м	102.116
Насадка для сбора жидкой грязи 450 мм	102.118
Насадка для твердого пола 450 мм	102.119
Щелевая насадка	102.016
Мебельная насадка	102.017
Устройство «Циклон»	109.057
Фильтр круглый для мелкодисперсной пыли EPA 12	109.058
Фильтр квадратный для мелкодисперсной пыли EPA 12	112.101
Текстильный мешок (5 шт.)	102.031
Насадка металлическая для сбора жидкой грязи 450	102.051
Сквидж 650 мм	102.010
Насадка комбинированная 307 мм	109.084
Сменный комплект с щетками 450 мм	102.114
Сменный комплект с резинками 450 мм	105.115
Кабель питания 10 м, черный	112.135