

Поручень вертикальный,откидной

- Поручень опорный,откидной.
- Предназначен для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными физическими возможностями..
- Атласная отделка, из нержавеющей стали.
Доступен также в глянцевой отделке (NOFER 15051.80.B) и белый нейлон (NOFER 15051.80.W).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с атласной отделкой.
- Длина: 800 мм.
- Размер пластины: 300 x 100 мм.
- Стержни Ø 32.
- С тормозной системой.
- С держателем рулона. Доступно также без держателя рулона (NOFER 15051.SP.80.S)
- Рекомендуемая высота установки 70-75 см от верхнего поручня до готового пола.
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Откидной опорный поручень NOFER, вертикальный, поворотный, из нержавеющей стали AISI 304, атласная отделка. С тормозом, держателем рулона и анти-проводящим комплектом.

Длина: 800 мм.

Стержни Ø 32.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

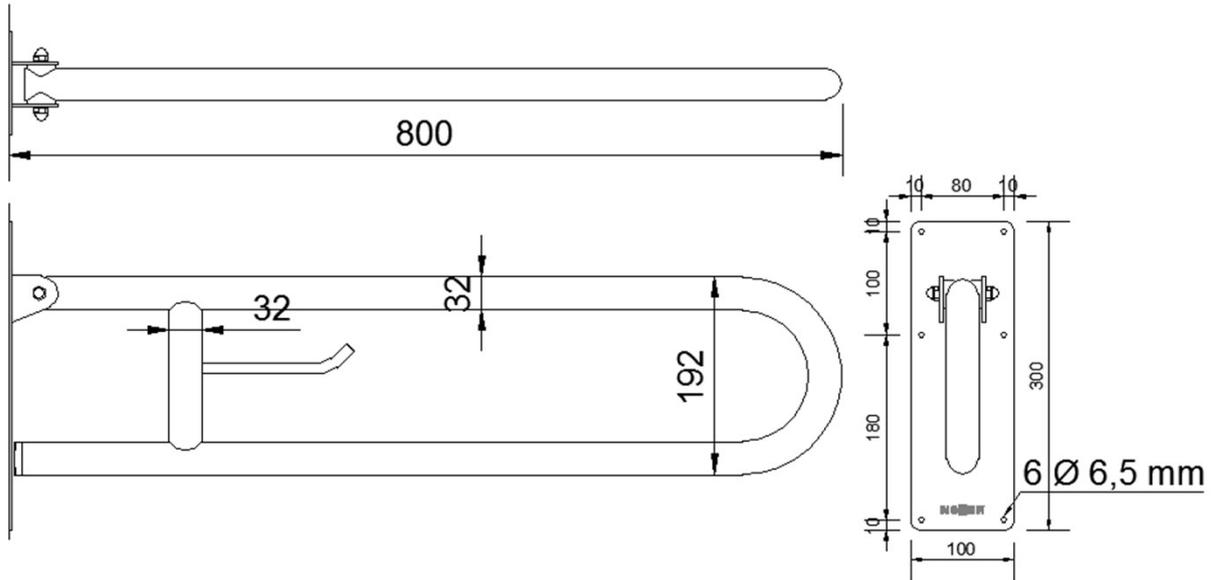

Размеры в мм.