




ПЫЛЕСОСЫ - ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ - БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА

YP 1/6 ECO B

МАКС. МОЩНОСТЬ	ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК	ЕМКОСТЬ БАКА
900 Вт	2200 ммН ₂ O	108 м ³ /ч	10 л

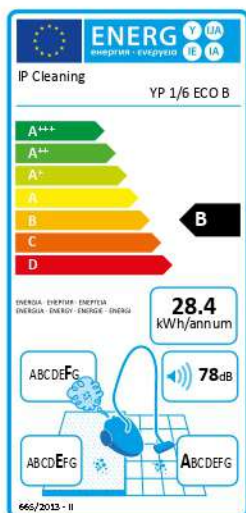

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ЭКОТУРБИНА
- ▶ ЭКОЩЕТКА
- ▶ ИДЕАЛЕН ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ БЛАГОДАРЯ КОМПАКТНОМУ ДИЗАЙНУ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОФИСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

ИННОВАЦИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



СТОЯНОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



НОВАЯ МОЩНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ НОГОЙ ОПЕРАТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		YP 1/6 ECO B
Код		ASD015507
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		сухая
Класс энергоэффективности		B
Количество турбин		1
Мощность	Вт	900
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	мм Н ₂ O	2200
Воздушный поток	м ³ /ч	108
Емкость бака	л	10/пластик
Длина кабеля	м	8
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	дБ(A)	72
Уровень звуковой мощности (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	дБ(A)	78
Диаметр аксессуаров	мм	32
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	330x320x310
Вес	кг	3,7

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: KTRI02537
ТКАНЕВЫЙ МЕШОК



КОД: -
БУМАЖНЫЙ МЕШОК
1 ШТ.



КОД: ТВFX00994
 ГИБКИЙ ШЛАНГ 1.5 м
+ ИЗОГНУТОЕ КОЛЕНО
С РЕГУЛИРОВКОЙ
ВСАСЫВАНИЯ Ø32 мм



КОД: ТВFX00988
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА
Ø32 мм
КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.



КОД: SPPV02191
ЭФФЕКТИВНАЯ ЩЕТКА
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ø32 мм



КОД: KTRI02538
ПЛОСКАЯ НАСАДКА И
МАЛАЯ ЩЕТКА



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: PVVR00295
БУМАЖНЫЙ МЕШОК-
КОМПЛЕКТ ИЗ 10 ШТ.



X10